



# XS4 GEO ZYLINDER VORHANGSCHLOSS

MODELL GxP2

Elektronisches Vorhangschloss zum  
Sichern von Schränken, Kisten,  
Maschinen, Lagern, Zauntoren, Falltüren  
und Behältern

**TECHNOLOGIEN**

MIFARE <sup>1)</sup>	●
BLE	—
LEGIC <sup>2)</sup>	●
HID iCLASS	●
Picopass	—
iButton	●

**PROGRAMMIERARTEN**

Smile (Kartenprogrammierung) <sup>3)</sup>	●
ROM	●
SVN (R/W)	●
Wireless <sup>4)</sup>	●
SALLIS	●

**TECHNISCHE DATEN**

Abmessungen Knauf (L x D)	43,0 x 38,0 mm
Maße Schlosskörper	55,0 x 48,0/58,0 x 20,0 mm (H x B x T)
Bügelängen	30, 60 und 90 mm
Bügeldurchmesser	8 mm (für 48-mm-Schlosskörper) und 9,5 mm (für 58-mm-Schlosskörper)
Batterien	1 Lithium-Standardbatterie CR2
Anzahl Öffnungen mit einem Batteriesatz	35.000 bis 50.000 <sup>5)</sup>
Protokollierung	650 bis 1.000 Ereignisse (abh. v. Programmierart, abschaltbar)
Temperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
IP-Klasse	IP55, optional IP66
Zertifizierungen <sup>6)</sup>	CE

Sonstiges  
 Lesekopf aus Metall, Vorhangschloss aus Messing, Bügel aus rostfreiem Edelstahl. Optional Torx-Schraube auf der Rückseite des Knaufs beiliegend, um Demontage zu verhindern. Sämtliche Kommunikation mit dem GxP2 erfolgt verschlüsselt. Notöffnung über tragbares Programmiergerät (PPD) oder Notstromgerät EPS100. Nicht für Anwendungen, in denen das Schloss Stößen ausgesetzt ist.

**OPTIONEN**

Farben Leserkappe	Weiß oder Schwarz
Oberfläche	Chrom poliert


**ZUBEHÖR**

Montageschlüssel	SP221457 <sup>7)</sup>
Grips	Modelle H und A (DDA)

**ÖFFNUNGSMODI**

Standard	●
Office	—
Office zeitbegrenzt	—
Automatische Öffnung	●
Mediengesteuert	●
Mediengesteuert zeitbegrenzt	●
Nur Tür-Code	—
Tür-Code zeitbegrenzt	—
Medium + PIN	—
Medium + PIN zeitbegrenzt	—
Automatische Öffnung + Office	—
Automatische Öffnung + Mediengesteuert	●
Automatische Änderung	●
Automatische Änderung (2-Personen-Regel)	●
Nach Ausgang offen lassen	—
Mediengesteuert + Nach Ausgang offen lassen	—

Abmessungen

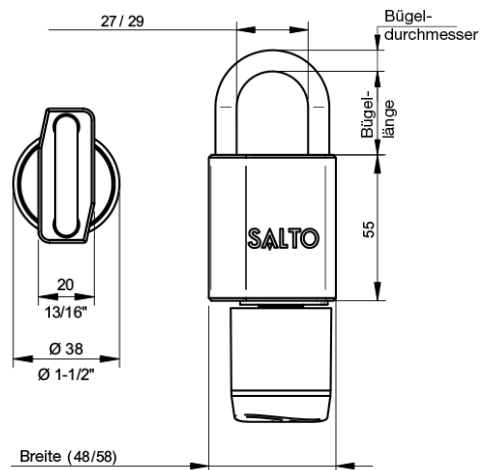

Grips



Modell H

Modell A

<sup>1)</sup> MIFARE DESFire EV1, Classic, Ultralight C und Plus.  
<sup>2)</sup> LEGIC prime und advant.  
<sup>3)</sup> Nur iButton und MIFARE.  
<sup>4)</sup> Nur MIFARE.  
<sup>5)</sup> Abh. von der Identifikationstechnologie.  
<sup>6)</sup> Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.  
<sup>7)</sup> Muss separat mitbestellt werden.

Technische Hotline  
 Tel. 0202 769579-12, Fax -99  
 hotline.de@saltosystems.com

Publikationen der SALTO Systems GmbH sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung in jeder Art und Form ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig. Änderungen vorbehalten.

SALTO Systems GmbH  
 info.de@saltosystems.com  
 www.saltosystems.de